
Typ 1b Rohrschnellspanner



Zum genauen Zentrieren und Spannen von Rohren ohne L ngenbegrenzung sowie von Rohrb gen, Flanschen, T-St cken, Reduzier- und sonstigen Forsst cken an Rohre. Die Arbeiten k nnen ohne zus tziche Helfer ausgef hrt werden. Die Schweißstelle ist allsei tig zug nglich. Die Feineinstellung der Rohdurchmesser erfolgt durch Fl gelschrauben.

Um elektrolytische Korrosionen zu vermeiden, empfehlen wir die Versionen aus Edelstahl.

Gr Be	Spannbereich	Gewicht
А	20 - 90 mm	1,40 kg
В	50 - 150 mm	3,00 kg
С	90 - 190 mm	3,30 kg
D	125 - 225 mm	6,80 kg
Е	225 - 370 mm	8,65 kg

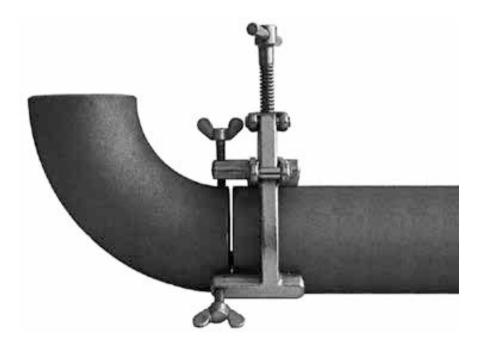

