

Schleifbänder GB 85 Y



Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:




Vorteile:

- Extrem lange Standzeit
- Semi-robuster Y-Gewebetrag
- Top-Size Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühlen Schliff
- Selbstschärfendes Keramikkorn-Schleifmittel

Anwendungen:

- Für sehr harten Oberflächen wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Anwendungsbeispiele:

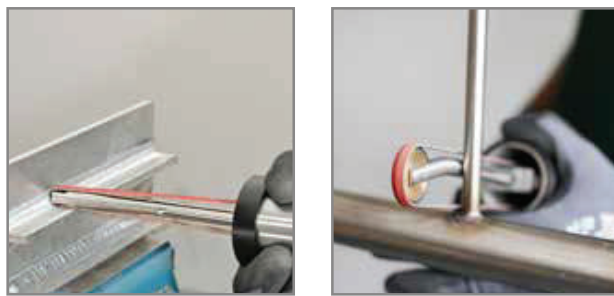

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
75 x 2000 mm	40	10	20	88575200040	10	●
	60	10	20	88575200060	10	●
	80	10	20	88575200080	10	●
	120	10	20	885752000120	10	●
150 x 2000 mm	40	10	10	885150200040	10	●
	60	10	10	885150200060	10	●
	80	10	10	885150200080	10	●
	120	10	10	8851502000120	10	●