


## Keramik-Klettscheiben GB 51 CY



### Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Aufnahme:	Klett (weißes Velour)
Körnung:	60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

### Werkstoffe:




### Vorteile:

- Selbstschärfendes Keramikkorn
- Hohe Abtragsleistung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühlen Schliff

### Anwendungen:

- Für harte Metalloberflächen, wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Ideal zum Entgraten
- Besonders geeignet für die Schweißnahtbearbeitung beim Gehrungsschleifen

### Anwendungsbeispiele:

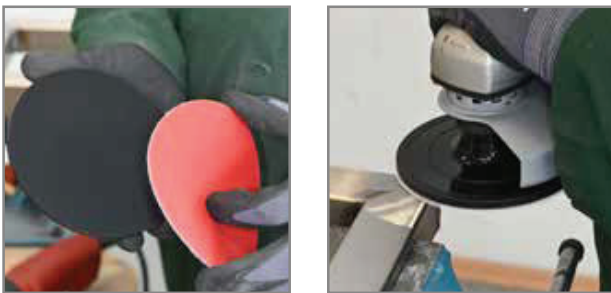

Durchmesser	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
115 mm	60	50	50	5111560VELY	5.300	2	●
	80	50	50	5111580VELY	5.300	2	●
	120	50	50	51115120VELY	5.300	2	●
125 mm	60	50	50	5112560VELY	4.850	2	●
	80	50	50	5112580VELY	4.850	2	●
	120	50	50	51125120VELY	4.850	2	●
150 mm	60	50	50	5115060VELY	4.050	2	●
	80	50	50	5115060VELY	4.050	2	●
	120	50	50	51150120VELY	4.050	2	●